

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

12

# DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 85200733.5

51 Int. Cl.<sup>4</sup>: **H 04 N 5/455**  
**H 03 D 3/24**

22 Date de dépôt: 10.05.85

30 Priorité: 15.05.84 FR 8407500

43 Date de publication de la demande:  
27.11.85 Bulletin 85/48

84 Etats contractants désignés:  
DE FR GB

71 Demandeur: **LA RADIOTECHNIQUE, Société Anonyme**  
dite:  
51, rue Carnot BP 301  
F-92156 Suresnes Cedex(FR)

84 Etats contractants désignés:  
FR

71 Demandeur: **N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken**  
Groenewoudseweg 1  
NL-5621 BA Eindhoven(NL)

84 Etats contractants désignés:  
DE GB

72 Inventeur: **Hajj Chehade, Mohamed**  
**SOCIETE CIVILE S.P.I.D. 209, Rue de l'Université**  
F-75007 Paris(FR)

74 Mandataire: **Caron, Jean et al,**  
**SOCIETE CIVILE S.P.I.D. 209, rue de l'Université**  
F-75007 Paris(FR)

54 **Démodulateur de fréquence à largeur de bande ajustable.**

57 **Démodulateur de fréquence vidéo à boucle d'asservissement de phase (P.L.L.) destiné plus particulièrement à la réception de télédiffusion par satellite, dans lequel la largeur de bande de boucle est ajustée en fonction du rapport signal/bruit pour adapter le seuil de démodulation.**

La mesure du rapport signal/bruit est réalisée par échantillonnage (25) du signal de sortie démodulé (13) pendant un court instant au début d'une trame de balayage d'image, redressement de ce signal (10) et comparaison (7) du signal redressé mémorisé (14) avec une valeur de tension prédéterminée (21). Le signal issu de la comparaison (16) est appliqué à l'entrée de réglage de gain d'un amplificateur à gain réglable (6) inséré dans la boucle d'asservissement.

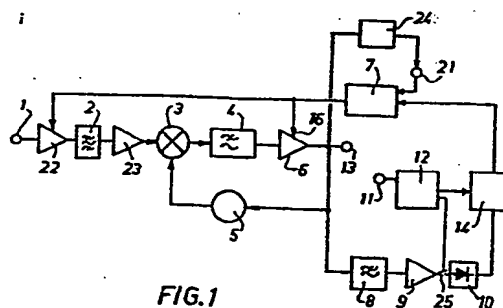


FIG.1

# "DEMODULATEUR DE FREQUENCE A LARGEUR DE BANDE AJUSTABLE"

L'invention concerne un démodulateur de fréquence à largeur de bande ajustable en cours de fonctionnement, utilisé dans un récepteur d'images recevant entre autres des signaux de synchronisation, démodulateur du type à boucle d'asservissement de phase constituée essentiellement d'un comparateur de phase, d'un filtre et d'un oscillateur à fréquence commandée par une tension.

Un domaine d'application particulièrement intéressant d'un tel démodulateur est celui de la télédiffusion par satellite. Les émetteurs utilisés ont une puissance limitée et de ce fait les récepteurs doivent avoir une immunité au bruit aussi élevée que possible. Le courbe représentant le rapport signal/bruit du signal démodulé par rapport au rapport signal/bruit du signal d'entrée présente une partie, pour un signal d'entrée peu bruité, dans laquelle les deux rapports évoluent de façon sensiblement proportionnelle. Par contre, au dessous d'un certain seuil, dit seuil de démodulation, le rapport signal/bruit du signal démodulé se détériore très rapidement lorsque le rapport signal/bruit du signal d'entrée diminue. Pour cette application le démodulateur à boucle d'asservissement est celui qui présente les meilleures performances de seuil de démodulation.

Cependant lorsque la réception est particulièrement mauvaise, un démodulateur de ce type procure une image dégradée par des nombreux points blancs ou noirs. Une réduction de la bande passante du démodulateur à mesure que le rapport signal/bruit se dégrade permet d'obtenir une image dont le contraste maximum diminue, mais dont le bruit est réduit dans une proportion telle que le résultat global est plus agréable.

Un démodulateur dans lequel on fait varier le seuil de démodulation en fonction du signal d'entrée et de la distorsion en sortie est décrit par le brevet japonais n° 57-171808 déposé le 15.04.81.

5 Ce démodulateur utilise le signal d'entrée redressé qui est ajouté à une composante de distorsion prélevée en sortie et également redressée pour fixer la valeur de seuil à l'entrée d'un amplificateur opérationnel qui fournit la tension démodulée. Il présente l'in-  
10 convénient, en ce qui concerne le problème technique exposé ci-dessus, que la variation du seuil de démodulation n'est pas liée directement au rapport signal/bruit, car il n'y a pas toujours une correspondance systématique entre le niveau du signal d'entrée ou la distorsion  
15 et le rapport signal/bruit.

L'invention se propose d'améliorer encore les conditions de réception en prévoyant un nouveau moyen de réglage de la largeur de bande du démodulateur.

20 A cet effet, le démodulateur selon l'invention est notamment remarquable en ce qu'il comporte un circuit échantillonneur pour prélever au début d'un signal de synchronisation un échantillon de signal démodulé en sortie du démodulateur, muni d'un redresseur pour redresser le signal dudit échantillon, un compa-  
25 rateur pour comparer le signal d'échantillon redressé à une tension continue prédéterminée, et en ce que la sortie de ce comparateur qui fournit un signal de correction, est reliée à une entrée de commande du gain d'un amplificateur à gain réglable qui est inséré dans la boucle  
30 d'asservissement.

35 Le dispositif selon l'invention présente l'intérêt de fournir une mesure particulièrement précise et fiable du bruit en sortie, puisqu'il mesure ce bruit pendant un instant (au début d'un signal de synchronisation de ligne ou de trame) où le signal est exclusivement composé de bruit, au lieu de chercher à mesurer le rapport signal/bruit en présence d'un signal utile.

Le démodulateur selon l'invention est avantageusement muni d'un diviseur de fréquence de trame, de façon à prélever un échantillon lors d'un seul signal de synchronisation de trame parmi une pluralité de tels signaux. Ainsi on évite une dégradation de l'image qui pourrait se produire si l'on effectuait une correction à chaque début de trame, à cause de phénomènes transitoires qui peuvent apparaître lors de la correction.

Dans un mode de réalisation particulier le démodulateur selon l'invention comporte une mémoire pour enregistrer la valeur du signal échantillonné redressé ou celle du signal de correction.

L'amplificateur à gain réglable est avantageusement constitué de deux voies en parallèle, l'une pour les fréquences les plus basses et l'autre pour les fréquences les plus élevées, la voie destinée aux fréquences les plus élevées étant à gain réglable, alors que la voie destinée aux fréquences les plus basses est à gain fixe. Ainsi l'asservissement est maintenu en permanence pour les fréquences basses ou les dérives lentes, et la boucle ne risque pas de décrocher.

La description qui va suivre, en regard des dessins annexés décrivant des exemples non limitatifs fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée.

La figure 1 représente le schéma bloc d'un démodulateur selon l'invention.

La figure 2 représente un mode de réalisation de l'amplificateur à gain réglable.

Le démodulateur de la figure 1 comporte une boucle d'asservissement de phase constituée essentiellement d'un comparateur de phase 3, d'un filtre 4 et d'un oscillateur à fréquence commandée par une tension 5.

Le signal à démoduler est amené sur la borne d'entrée 1. Il traverse un amplificateur à fréquence intermédiaire 22 à gain réglable, un filtre de fréquence

intermédiaire 2, éventuellement un amplificateur liné-  
aire 23, et est enfin amené à une entrée du comparateur  
de phase 3 dont l'autre entrée (inférieure, sur la fi-  
gure) est reliée à la sortie de l'oscillateur à fréquence  
5 commandée 5. Le produit du comparateur de phase 3 est  
amené à l'entrée du filtre de boucle passe bas 4, traver-  
se un amplificateur 6 qui sera étudié plus en détail ci-  
dessous et est enfin amené à la borne 13 de sortie du  
signal démodulé. Ce signal de sortie est en outre amené  
10 à l'entrée de commande de la fréquence de l'oscillateur 5  
à fréquence commandée.

Le filtre à fréquence intermédiaire 2 est  
partie intégrante du démodulateur car la bande étroite  
de la boucle d'asservissement n'est pas suffisante pour  
15 combattre le bruit. Ce filtre 2 doit être à bande assez  
large pour éviter une distorsion excessive, et assez  
étroite pour améliorer le seuil de démodulation. Une lar-  
geur de 30 Mhz est souhaitable. Pour une fréquence inter-  
médiaire choisie, par exemple, à 441Mhz, un filtre à on-  
des de surface est un bon choix.  
20

Le détecteur de phase 3 est un mélangeur en  
anneau équilibré, réalisé au moyen de diodes Schottky  
afin d'obtenir une vitesse suffisante.

L'oscillateur 5 à fréquence commandée par une  
25 tension est un modèle à grande sensibilité, d'environ  
22 Mhz/volt qui permet une grande largeur de bande de  
boucle sans distorsion significative.

Le démodulateur selon l'invention comporte  
un circuit échantillonneur 10, 12, 25 pour prélever au  
30 début d'un signal de synchronisation de trame appliqué à  
la borne 11, un échantillon du signal de sortie (13) du  
démodulateur, signal de sortie qui passe dans un filtre  
8 et un amplificateur 9 et est redressé dans un circuit  
redresseur 10. Le filtre 8 et l'amplificateur 9 peuvent  
35 avantageusement être constitués par le filtre et l'ampli-  
ficateur vidéo utilisés en général dans la partie vidéo

d'un récepteur d'images.

Le signal de sortie de l'échantillonneur est appliqué via un circuit 14 qui sera expliqué plus loin à une entrée d'un comparateur 7 où il est comparé à une tension continue prédéterminée amenée sur une autre entrée 21. La valeur de cette tension continue est choisie de façon qu'elle soit pratiquement égale à la tension de bruit redressée issue normalement de l'échantillonneur lorsque le rapport signal/bruit du signal démodulé est de 30 dB. Ainsi, le comparateur ne fournit pas de signal de correction tant que le rapport signal/bruit est meilleur que 30 dB. La sortie de ce comparateur 7, qui fournit ainsi un signal de correction de la bande passante du démodulateur est relié à l'entrée de commande de gain 16 de l'amplificateur 6 à gain réglable inséré dans la boucle.

L'échantillonneur 10, 12, 25 fonctionne de la manière suivante : lors de l'arrivée d'une impulsion de trame sur la borne 11, le circuit 12 met en forme cette impulsion pour commander, pendant le laps de temps où il n'y a aucun signal vidéo et où par conséquent on ne doit trouver que du bruit en sortie du démodulateur, la mise en route du circuit redresseur 10, par exemple par la fermeture d'une porte 25 disposée à l'entrée du circuit 10, afin de ne fournir un signal d'entrée à ce redresseur que pendant ledit laps de temps. La tension redressée lissée dans un condensateur peut être appliquée directement au comparateur 7. Il est toutefois préférable de mémoriser cette valeur afin qu'elle soit maintenue entre deux prises d'échantillon. C'est pourquoi la mémoire 14 est insérée entre la sortie du redresseur 10 et l'entrée du comparateur 7. L'instant d'enregistrement de la mémoire 14 est commandé également par le circuit de mise en forme 12. La mémoire 14 peut être constituée par un simple condensateur associé à des circuits d'adaptation d'impédance et/ou de porte, faciles à réaliser par l'homme du métier. Il peut aussi s'agir d'une mémoire

numérique, auquel cas elle est précédée d'un convertisseur analogique/numérique et le comparateur 7 est lui aussi numérique, et suivi d'un convertisseur numérique/analogique.

5                   Le circuit 12 contient aussi de préférence un diviseur de fréquence de trame. Les signaux de synchronisation de trame appliqués à l'entrée 11 sont comptés, et seulement un signal sur mille signaux, par exemple, est utilisé pour déclencher un échantillonnage. La fréquence de trame étant par exemple de 50 Hz, l'échantillonnage est effectué toutes les 20 secondes. Ceci a pour but d'éviter que des phénomènes transitoires consécutifs au réajustement du démodulateur puissent être visibles, ce qui pourrait être le cas s'ils se produisaient à chaque image.

10                   La figure 2 montre un amplificateur à gain réglable 6, connecté entre la sortie du filtre de boucle 4 et la borne de sortie de signal démodulé 13. Cet amplificateur est constitué de deux voies en parallèle, l'une comportant un filtre passe bas 18 pour les fréquences les plus basses et l'autre comportant un filtre passe haut 17 pour les fréquences les plus élevées, et la voie destinée aux fréquences les plus élevées est à gain réglable grâce à un transistor FET 20 utilisé en résistance variable, alors que la voie destinée aux fréquences les plus basses est à gain fixe. Les signaux issus de ces deux voies sont ajoutés dans un circuit d'addition 19 et le signal somme est fourni en sortie 13. Le filtre de boucle 4 et le filtre passe haut 17 peuvent éventuellement être combinés en un seul filtre passe bande à la place du filtre 17. La séparation en deux voies permet un contrôle distinct du comportement statique et du comportement dynamique de la boucle, et permet d'obtenir ensemble une bonne stabilité et une bande vidéo large.

35                   Une largeur de bande de la boucle supérieure à 22 MHz est nécessaire dans les conditions normales (pour un rapport



signal/bruit du signal d'entrée supérieur ou égal à 14 dB.

La voie réglable de l'amplificateur 6 est en pratique constituée d'une partie amplificatrice à gain fixe associée à un atténuateur variable 20.

5 Selon la figure 1 à nouveau, le signal de correction issu du comparateur 7 est également amené à l'amplificateur à fréquence intermédiaire 22 à gain réglable, pour le réglage de son gain. Lors de la dégradation du rapport signal/bruit la bande passante de l'ensemble est réduite par le réglage de l'amplificateur 22, alors que le  
10 réglage de l'amplificateur 6 augmente le coefficient d'amortissement de la boucle 3, 4, 5, 6.

Le bruit en dessous du seuil de démodulation apparaît sous la forme d'impulsions de décrochage, appelées aussi "cliks" d'amplitude et de largeur variées. Par la réduction de la largeur de bande  
15 de la boucle, le démodulateur évite beaucoup de cliks. La largeur minimale de bande de la boucle est ajustée à environ 10 MHz. Avec cette valeur, des images acceptables sont obtenues à partir d'un signal d'entrée ayant un rapport porteuse/bruit de 2 dB seulement.

La tension continue prédéterminée appliquée à la borne 21  
20 est avantageusement obtenue dans un circuit de mesure 24 et ajoutant une tension continue proportionnelle à la valeur du signal vidéo utile (c'est-à-dire du signal d'image en dehors des tops de synchronisation) et une tension continue constante de valeur prédéterminée fixe.

La majeure partie de la tension continue engendrée par le  
25 circuit 24 et appliquée à la borne 21 est cependant fixe, car en ajoutant les deux tensions, le circuit 24 introduit une pondération telle que la tension constante est prépondérante et la tension proportionnelle au signal vidéo représente au plus environ 10% de la tension totale. Cette disposition a pour but de corriger le seuil de démodulation en fonction du contenu du signal (blanc/noir) pour tenir  
30 compte du fait que les cliks se voient plus dans le noir que dans le blanc.

Il faut noter qu'un limiteur n'est pas nécessaire dans ce démodulateur, et que l'existence d'un dispositif limiteur, tel qu'un  
35 limiteur proprement dit ou un multiplieur de Gilbert, augmenterait le seuil de démodulation.

Un niveau de porteuse de 0dBm à l'entrée du comparateur de phase donne une largeur de bande de boucle de 23 MHz environ, et pour -15 dBm, celle-ci descend à 12 Mhz. Quand le rapport porteuse/bruit est très bas, 2 dB par exemple, la largeur est automatiquement réduite à 10 Mhz. Ainsi la qualité subjective de l'image se dégrade mais de manière non dramatique, comparée à un démodulateur ordinaire qui n'est pas utilisable à de tels niveaux de rapport signal/bruit.

Bien entendu des variantes peuvent être imaginées au schéma décrit ici à titre d'exemple, sans sortir du cadre de l'invention. Par exemple la porte 25 peut être placée ailleurs dans le trajet allant de la borne 13 à la mémoire 14, ou le signal de synchronisation de ligne peut être utilisé au lieu du signal de synchronisation de trame.

La mémoire 14 pourrait aussi être en aval du comparateur 7 pour mémoriser la tension de correction (qui serait alors établie transitoirement au début du signal de synchronisation trame) au lieu de mémoriser l'échantillon redressé servant à établir la comparaison.

REVENDECATIONS :

1. Démodulateur de fréquence à largeur de bande ajustable en cours de fonctionnement, utilisé dans un récepteur d'images recevant entre autres des signaux de synchronisation, démodulateur du type à bouclé d'asservissement de phase constituée essentiellement d'un comparateur de phase, d'un filtre et d'un oscillateur à fréquence commandée par une tension, caractérisé en ce qu'il comporte un circuit échantillonneur pour prélever au début d'un signal de synchronisation

un échantillon de signal démodulé en sortie du démodulateur, muni d'un redresseur pour redresser le signal dudit échantillon, un comparateur pour comparer le signal d'échantillon redressé à une tension continue prédéterminée, et en ce que la sortie de ce comparateur qui fournit un signal de correction est reliée à une entrée de commande du gain d'un amplificateur à gain réglable qui est inséré dans la boucle d'asservissement.

2. Démodulateur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est muni d'un diviseur de fréquence de trame, de façon à prélever un échantillon lors d'un seul signal de synchronisation de trame parmi une pluralité de tels signaux.

3. Démodulateur selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comporte une mémoire pour enregistrer la valeur du signal échantillonné redressé ou celle du signal de correction.

4. Démodulateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que, ledit amplificateur à gain réglable étant constitué de deux voies en parallèle, l'une pour les fréquences les plus basses et l'autre pour les fréquences les plus élevées, la voie destinée aux fréquences les plus élevées est à gain réglable, alors que la voie destinée aux fréquences les plus basses est à gain fixe.

5. Démodulateur selon l'une quelconque des re-

5 revendications 1 à 4, comportant en outre, en amont du comparateur de phase dans le trajet d'amenée du signal à démoduler, un amplificateur à fréquence intermédiaire à gain réglable, caractérisé en ce que le signal de correction issu du comparateur est également amené audit amplificateur à fréquence intermédiaire pour le réglage de son gain.

10 6. Démodulateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ladite tension continue prédéterminée utilisée dans le comparateur est obtenue dans un circuit de mesure (24) en ajoutant une tension continue proportionnelle à la valeur du signal vidéo utile et une tension continue constante de valeur prédéterminée fixe.



15

20

25

30

35

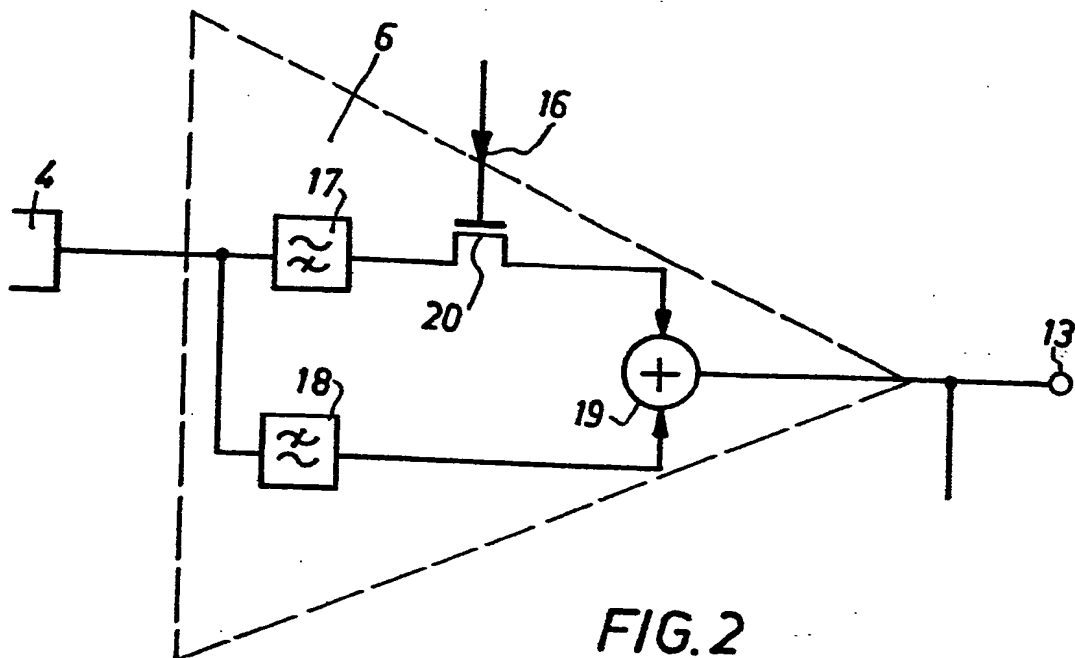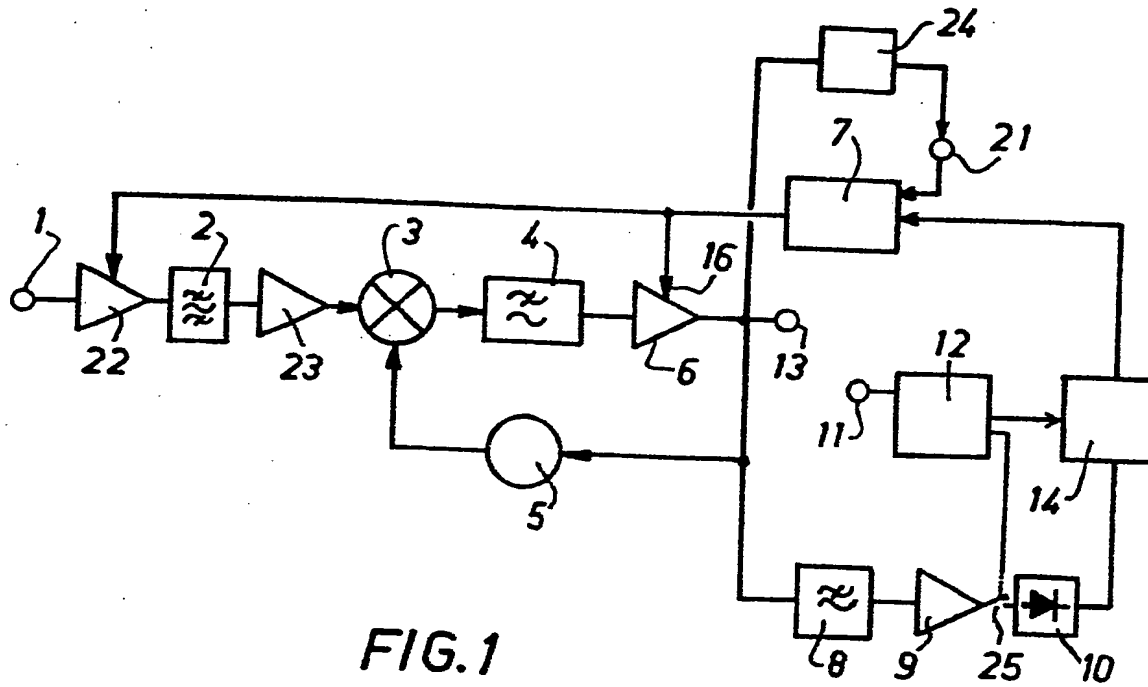



Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0162514  
Numéro de la demande

EP 85 20 0733

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
A	US-A-3 209 271 (S.E. SMITH) * Colonne 2, ligne 40 - colonne 5, ligne 45; figures 1-5 *	1,5	H 04 N 5/455 H 03 D 3/24
A,D	--- PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 13 (E-153) [1158], 19 janvier 1983; & JP - A - 57 171 808 (MITSUBISHI DENKI K.K.) 22-10-1982 * En entier *	1	
A	--- US-A-4 261 016 (HONGU et al.) * Colonne 2, ligne 18 - colonne 3, ligne 46; colonne 4, lignes 28-64; figures 1,4a,4b,5a,5b *	1	
A	--- GB-A-2 101 432 (L.A. SCHOTZ) * Page 2, ligne 110 - page 3, ligne 65; page 4, lignes 21-62; figure 1 *	1,4	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4)  H 04 N H 03 D
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 18-07-1985	Examineur BALBINOT H.
<b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b> X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire  T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons  & membre de la même famille, document correspondant			